



**Nuevo Panel térmico
Estructural.**
Muros y cubiertas.



**GALPONES
Y NAVES
INDUSTRIALES**



CONSTRUÍ CON EFICIENCIA



HASTA 12 METROS
DE LUZ ENTRE APOYOS



MÁS RESISTENCIA

Sus caras exteriores de acero plegado, generan una forma estructural que le otorgan mayor resistencia y su vez proporciona una cubierta con un acabado estético de gran calidad.

CHAPA PLEGADA, PREPINTADA
DE ACERO

NUCLEO AISLANTE
EPS




MÁS AISLACIÓN

Compuesto por dos capas exteriores de chapa galvanizada prepintada y un núcleo aislante e 60 mm. EPS. El Poliestireno Expandido (EPS) conserva sus propiedades térmicas a lo largo de su vida útil, sin sufrir de envejecimiento.




MÁS EFICIENCIA

El desarrollo único de PP60 - NURpanel hace que una vez unidos se creen múltiples vigas que aportan la rigidez necesaria para minimizar la estructura. Permitiendo luces de hasta 12 metros entre apoyos en cubiertas y 8 metros en cerramientos.

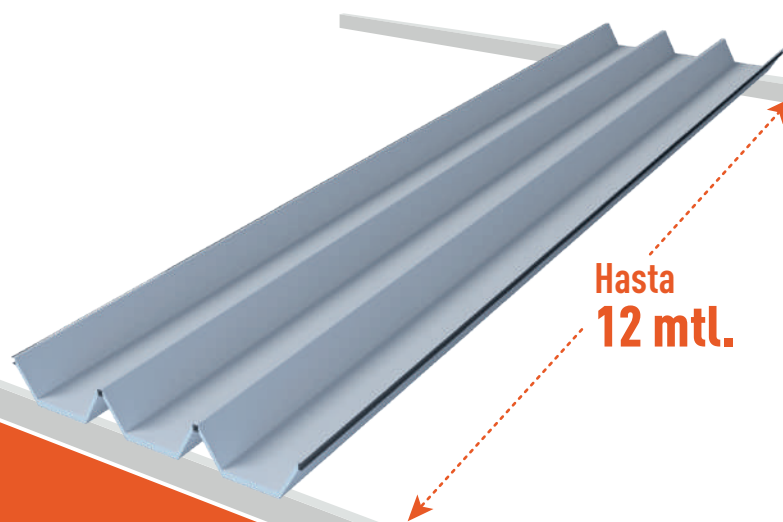

Hasta **12 mtl.**

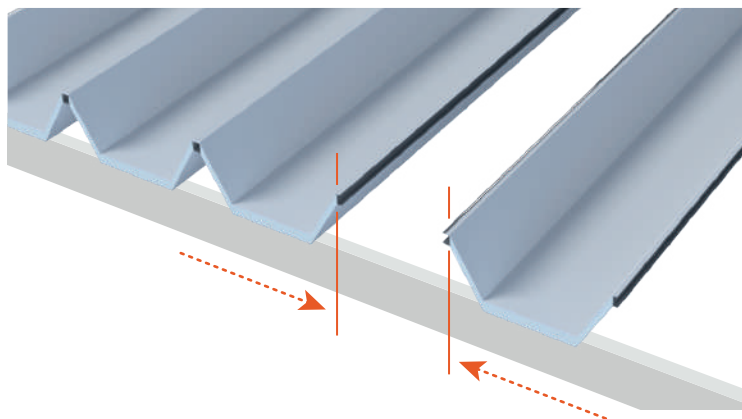

RÁPIDO MONTAJE ENCASTRABLES

Nuestros paneles cuentan con un sistema de encastre rápido que facilitan su instalación, generando uniones herméticas y estancas.

A su vez incorporan un tapajuntas a medida que otorga una mejor terminación estética.




LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Su estructura permite apilarlos, optimizando el espacio de acopio. A su vez contamos con nuestra propia flota de transporte que nos facilita proveer en todo el territorio Argentino, preservando la calidad y propiedades de nuestros paneles, manteniendo un constante suministro.




CAPACIDAD DE CARGA Y AISLACIÓN TÉRMICA

Resistencia térmica: 0,034 W/mk | **Flujo de calor:** 0,76 W/m² k

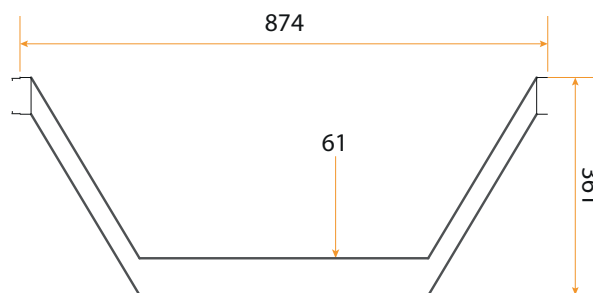

Ensayo de carga uniformemente distribuida IRAM 1900

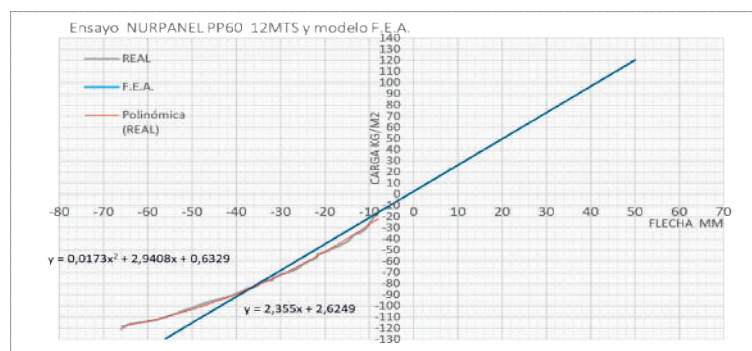



www.nurpanel.com

contacto@nurpanel.com | +54 9 11 53134613

General Pico, La Pampa, Argentina.

Calle José Viscardis 1031